


디지털 출력 및 파워 보드


SUR-DOPU-A

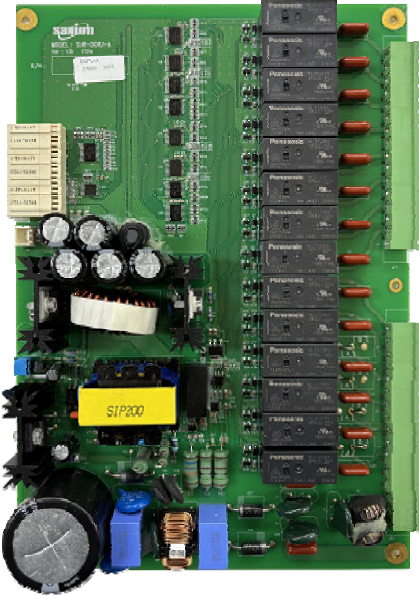

사 양

구 분	항 목	사 양
정 격	디지털 출력	16A AC250V/DC30V, 저항부하 14포인트
	상대 온도	-25~+55℃
	상대 습도	10~90%
	표 고	1,500m 이하
전 원	입력 전원	DC 90~150V
	출력 전원	출력전압 5V, 출력전류 최대 : 9A
외 형	형 태	PCB Type
	치 수	158x228x35mm (WxHxD)
	무 게	620g 미만

Block Diagram

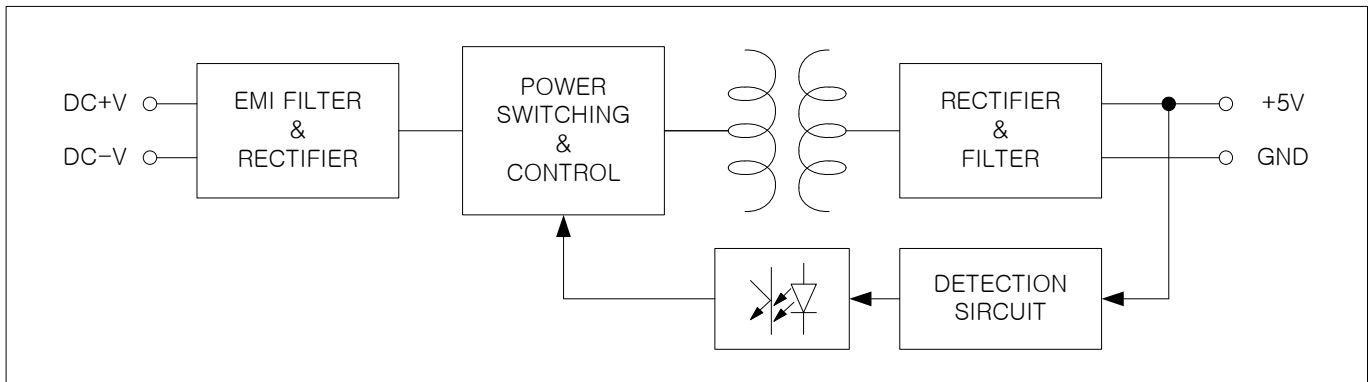


특 징

- 외부전원을 인가 받아 +5V 직류 정 전압으로 변환하는 절연형 전원 공급 장치
- 디지털 출력 14포인트 제공
- 디지털 출력에 대해 SBO 회로 제공
- 외부전원 감시 회로 제공

외형 치수

(단위: mm)

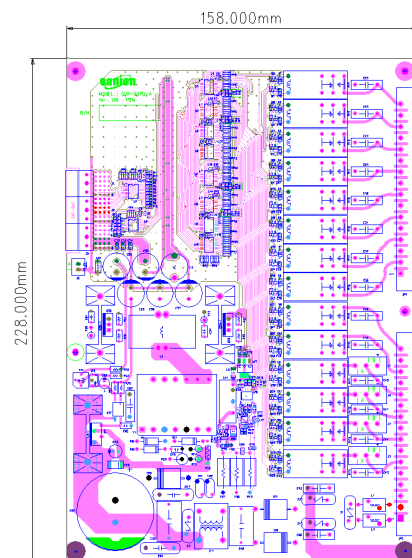

[정면도]

(주)세니온

본 사: 인천광역시 서구 검단로 114번길 13(오류동) TEL: 032-230-0500(대) FAX: 032-230-0598
나주공장: 전라남도 나주시 동수동 401-8(나주산업단지) TEL: 061-803-0500(대) FAX: 061-803-0501

sanion
www.sanion.com