



특징

- 이중 모선보호를 위한 2개 회선의 전류 계측
- 2회선 기기(CB/DS) 상태 및 차단기 동작 실패(BFI) 정보를 취득하기에 충분한 디지털 입력
- 2회선 차단기를 개방하기에 충분한 디지털 출력
- 정밀급(1.0% 이하) 계측
- CU와의 통신 상태 감지
- ADC, 내부 전압, 설정값등의 이상 여부 자동 상시 감시

계측

- 전류 계측 범위 및 계측 정밀도
 - 전류 : 정격의 10~200% at $\pm 0.5\%$

인터페이스


- LED 표시기: 3개
 - POWER : 녹색
 - RUN : 녹색
 - ALARM : 적색

사양

구분	항목	사양
정격	정격 주파수	60Hz
	정격 전류	5A, 8채널(2회선 계측)
	디지털 입력	DC125V(DC 70~150V), 24포인트
	디지털 출력	10A AC250V/DC30V, 14포인트
통신	Reserved	RS-232C, 115200bps, 1채널 D-SUB 9pin, Female(전면)
	CU I/F	1Gbps, Fiber-Optic, LC-LC, 1ch
상대 온도		-25~+55℃
상대 습도		10~90%
표고		1,500m 이하
전원	입력 전원	DC125V(DC 90~140V)
	소비 전력	상시 : 8W, 동작 : 11W, 최대 : 17W
외형	형태	Stand-Alone Type
	치수	전체: 230x247.0x218mm (WxHxD) 취부: 194x240.0x203mm (WxHxD)
	재질	알루미늄


외형 및 취부치수

(단위: mm)

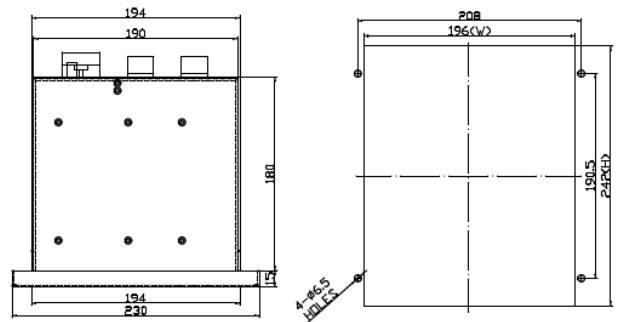

[평면도]

[패널 가공도]

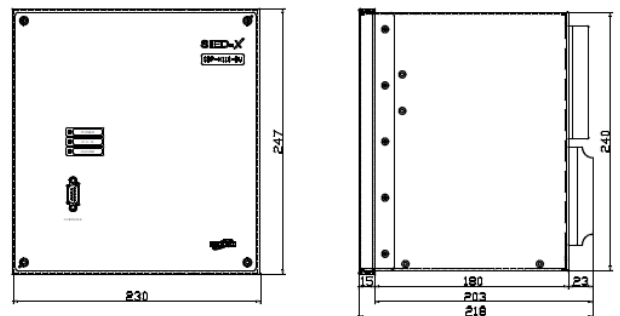

[정면도]

[측면도]